FKM Daglichtsystemen

LICHTDOORLATENDE CONSTRUCTIES

CARPORTS

www.fkm-lichtstraten.nl

MOGELIJKHEDEN

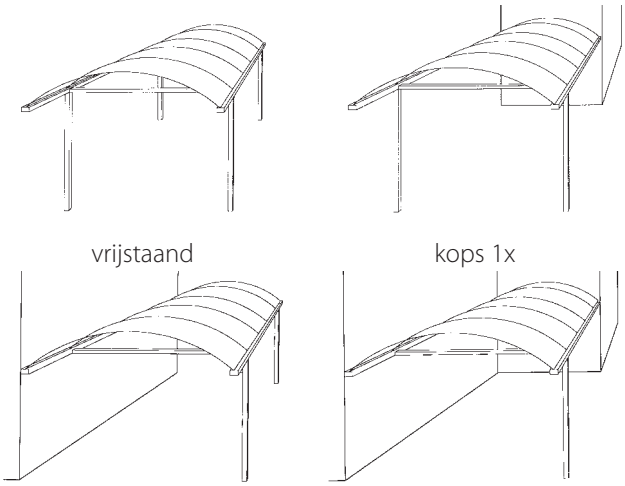

VORMEN

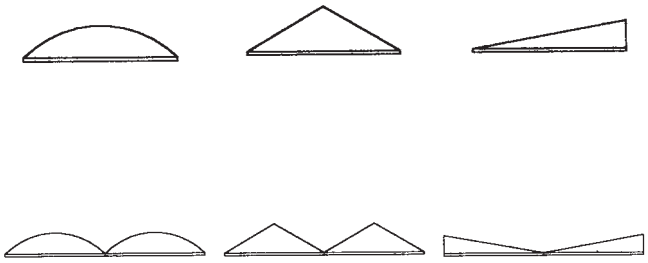

Afwijkende vormen zijn op aanvraag mogelijk. In een geschakelde uitvoering kunnen vele bogen naast elkaar geplaatst worden.

GLASDAKEN

OMSCHRIJVING

FKM glasdaken zijn te verkrijgen in 2 verschillende types. Lessenaarsdaken (vrijstaand of tegen de muur) en zadeldaken.

Lessenaarsdaken worden standaard uitgevoerd onder een hoek van 15° en zadeldaken onder een hoek van 30°.

Glas is standaard uitgevoerd in zonwerend HR++ veiligheidsisolatieglas. De geïsoleerde aluminium profielen zijn standaard in brute uitvoering.
De zijpanelen/kopschotten zijn uitgevoerd in dichte isolatiepanelen.

Bouwkundige voorzieningen, zoals opstanden, dienen door opdrachtgever te zijn voorzien.

Opties zijn:
- profielen in standaard RAL kleur
- electrisch bediende buitenzonwering
- ventilatieroosters in de zijpanelen
- ander type glas
- andere vergrading

Zadeldak

LUIFELS

OMSCHRIJVING

FKM luifels kunnen zowel voor als achter het huis geplaatst worden. Zo houdt u de entree droog aan de voorzijde en kunt u aan de achterzijde, wanneer het regent, toch lekker buiten zitten.

FKM luifels zijn in overleg te verkrijgen in vrijwel elke gewenste uitvoering en RAL kleur.

CARPORTS

FKM carports worden opgebouwd m.b.v. aluminium staanders. Zonodig worden de staanders op (prefab) beton poeren geplaatst. De langsliggers kunnen ook als goten worden uitgevoerd. Hemelwaterafvoer gaat via de staanders of aansluiting op aanwezige pvc-buizen. Het dak is (voorgebogen, vlak of in een piramidevorm) samengesteld met brute aluminium profielen en kunststof beplating, in een heldere, melkwitte, gekleurde of zelfs zonwerende uitvoering. Indien u wanden wenst aan te brengen is dat nadien ook nog mogelijk. Bij uw opdracht dient u dit wel te vermelden.

AFMETINGEN

FKM biedt u alle afmetingen. De maatvoering wordt mede bepaald door de bouwverordeningen. (melding of bouwvergunning).

Lengte : onbeperkt

Breedte : overspanning minimaal 1000 mm.
: per boog maximaal 6000 mm.
: geschakeld onbeperkt

Hoogte : staanders max 4m[1]
: boog ca 1/8 van de breedte is standaard
: boog tot halfrond mogelijk
: goot ca. 2200 mm.
: totale hoogte meestal ca. 2700 mm.

Stramien : 700/1050 mm. afhankelijk overspanning

GARANTIE / DUURZAAMHEID

Plaatmateriaal : 10 jaar beperkte fabrieksgarantie.

Constructie : indien door FKM geplaatst 1 jaar.

Aluminium profielen zijn standaard in brute uitvoering, meerprijs moffelen in elke gewenste RAL kleur. Afhankelijk van de situatie dient een loodslab in het metselwerk te worden aangebracht om een waterdichte aansluiting te garanderen.

Drijvende overkapping

BOOTOVERKAPPINGEN

Vaste overkapping

OMSCHRIJVING

FKM bootoverkappingen kunnen zowel op een vaste ondergrond als op drijvers worden geplaatst.

FKM bootoverkappingen zijn in overleg te verkrijgen in vrijwel elke gewenste uitvoering en RAL kleur.

Opties zijn:

- elektrische deuren/ramen/luiken
- handbediende deuren/ramen/luiken
- dichte zijwanden/kopschotten

KWALITEIT

De toegepaste beglazing is UV beschermd, hierdoor kan een lange levensduur worden gewaarborgd, waarbij slagvaste eigenschappen ervoor zorgen dat hagel etc. geen nadelige gevolgen/effect kan hebben.

KLEUREN

Polycarbonaat massieve/spouwplaten zijn o.a. te verkrijgen in de kleuren glashelder en opaal. Tevens zijn er ook diverse zonwerende uitvoeringen te verkrijgen. Aluminium profielen zijn standaard in brute uitgevoerd, tegen meerprijs kunnen deze in vrijwel elke gewenste RAL kleur worden gemoffeld.

FKM Daglichtsystemen

LICHTDOORLATENDE CONSTRUCTIES

Pascalstraat 14
7701 SE Dedemsvaart

Tel. 0523 61 15 11
Fax 0523 61 65 12

info@fkm-lichtstraten.nl
www.fkm-lichtstraten.nl